


AQUALARM in zone a rischio di esplosione (Zone IIB e IIC)

Schema di collegamento con barriera di sicurezza

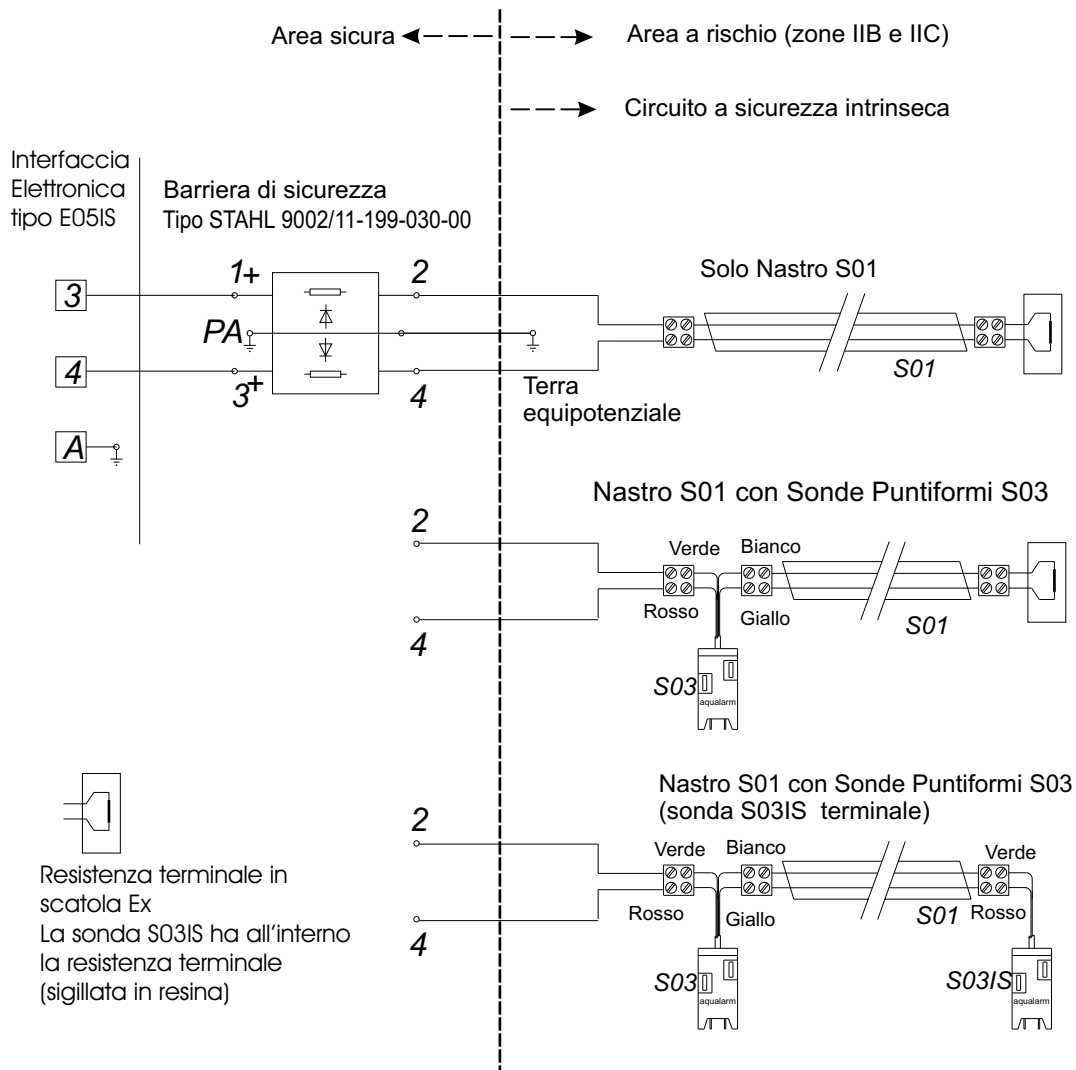

	Dati	Valori di sicurezza							
	Un: tensione nominale di funzionamento	Pmax: Potenza massima di uscita Uz: Tensione massima Im: Corrente massima Ca: Capacità esterna massima La: Induttanza esterna massima consentita Rs: Resistenza limitatrice di corrente							
Tipo	Un (V)	Pmax (W)	Uz (V)	Im (MA)	Rs (Ω)	La (mH) IIC	Ca (μ F) IIB	IIC	IIB
STAHL 9002/11-199-030-00	16	0,15	19,9	30	1327	40	150	0,17	0,9